


Tekniske data



Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	Max. 7,5W LED
Dæmpbar	Ja, bagkant
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87 mm / 87 x 87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 93 mm, B: 45 mm, H: 22 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde – 63 mm
- Indbygget LED dæmper (bagkant)
- Max. belastning lysdæmper: 120W
- Justerbar min. niveau for dæmpning
- Memoryfunktion for dæmpning
- Hurtig og let montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm

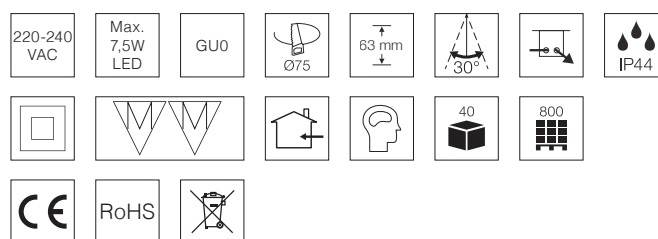

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

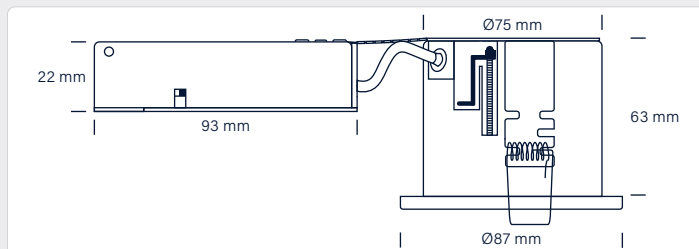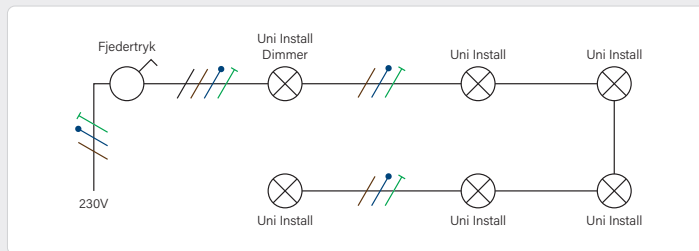

Uni Install Dimmer | uden front

Varenr.	EAN-nr.	Design	Miljø	Garanti
11220000	5704629005907	uden front	inden- og udendørs	5 år

Front

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti, produkt / overflade
70010000	5704629005563	○ mat hvid (RAL 9010)	inden- og udendørs	5 år / 10 år
70020000	5704629005587	○ børstet alu	indendørs	5 år / 10 år
70920000	5704629005594	○ børstet alu	udendørs	5 år / 7 år
70090000	5704629005624	○ mat sort (RAL 9005)	inden- og udendørs	5 år / 10 år
70030000	5704629005600	□ mat hvid (RAL 9010)	inden- og udendørs	5 år / 10 år
70040000	5704629005617	□ børstet alu	indendørs	5 år / 10 år
70900000	5704629005891	□ mat sort (RAL 9005)	inden- og udendørs	5 år / 10 år
70070000	5704629005631	○ krom	indendørs	5 år / 7 år
70080000	5704629005648	○ kobber	indendørs	5 år / 7 år