


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	max. 7,5W LED
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti, produkt / overflade	10 år / op til 10 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Produceret af minimum 85% genbrugsmaterialer
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde – 63 mm
- Hurtig og let montering med skruer eller justerbare fjedre
- 3-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm

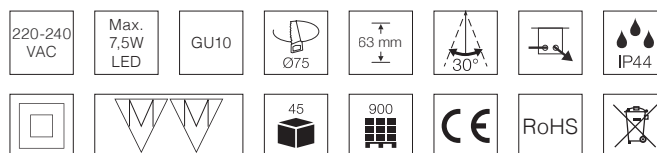

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti, produkt / overflade
12210000	5704629005402	○ mat hvid (RAL 9010)	inden- og udendørs	10 år
12220000	5704629005419	○ børstet alu	indendørs	10 år
12940000	5704629005501	○ børstet alu	udendørs	10 år / 7 år
12300000	5704629005457	○ mat sort (RAL 9005)	inden- og udendørs	10 år

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.