

## LED Driver - dæmpbar, 5-16W


### Tekniske data

Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	350mA
Min. belastning	5W
Max. belastning	16W
Virkningsgrad	+85%
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Fordelerboks på sekundærside	Ja, med 6 udgange
Ledning fra sekundærside	Ja, 11,9 cm til fordelerboks
Tilledning på primærside	Ja, 1,96 m ledning monteret med 2P stikprop
Mulighed for fastgørelse	Ja, ved hjælp af to skruer (medfølger i kassen)
Dimensioner driver	L: 107 mm, B: 41 mm, H: 16 mm
Dimensioner fordelerboks	L: 59 mm, B: 38 mm, H: 11 mm
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



### Produktinformation

- LED driver til kabinetbelysning og mini-downlights, 6 udgange
- Indbygget termosikring med automatisk nulstilling
- Hurtig og nem montering
- Kan fastgøres med skruer
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

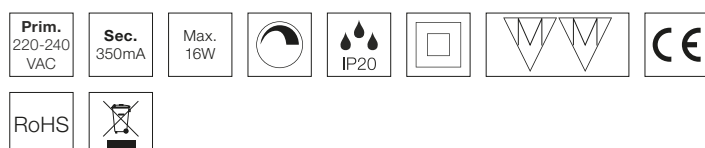

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Type
1872	5704629018723	Hvid	Dæmpbar