


Fast Install ekskl. lyskilde


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Lyskilde	Max. 7,5W LED
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløfning	Ja, 3G1,5
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, aluminium
Miljø	Indendørs
Garanti, produkt / overflade	5 år / 2 år
Godkendelser	CE

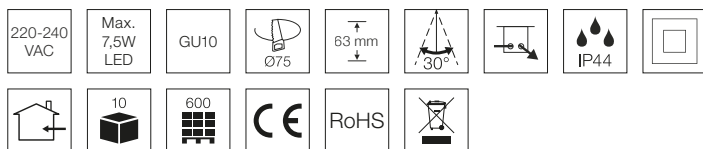

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Hurtig og let montering
- Montering med justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Designet og udviklet i Danmark

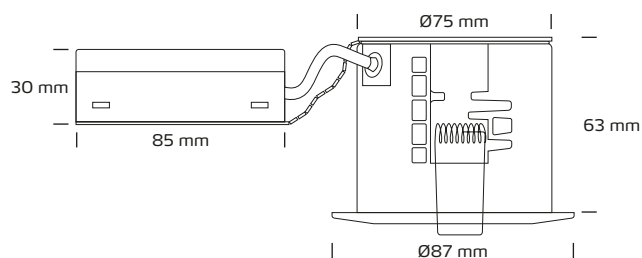

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
70111110	5704629002036	Mat hvid	Rund
70111120	5704629002043	Børstet alu	Rund