

Bianka LED spejlarmatur, 3000K




Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	21W
Lyskilde	Integreret LED, som kan udskiftes
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Lysintensitet	1500 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Nej
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	171°
Udvendige mål	595 x 112 x 61,5 mm (med stikdåse) 595 x 112 x 60 mm (uden stikdåse)
Mulighed for videresløfning	Nej
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK08
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Pulverlakeret aluminium, polykarbonat
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE




MED STIKDÅSE

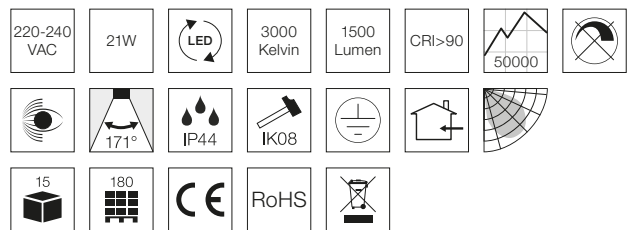

Produktinformation

- Spejlarmatur i et tidsløst design, som kan anvendes i boliger, erhverv, hoteller m.m.
- Leveres med udskiftelig LED-modul
- Kabel føres ind gennem membrannippel på bagsiden eller oppefra
- Hurtig og sikker installation med 3-polet klemme i tilslutningsboksen
- Designet og udviklet i Danmark

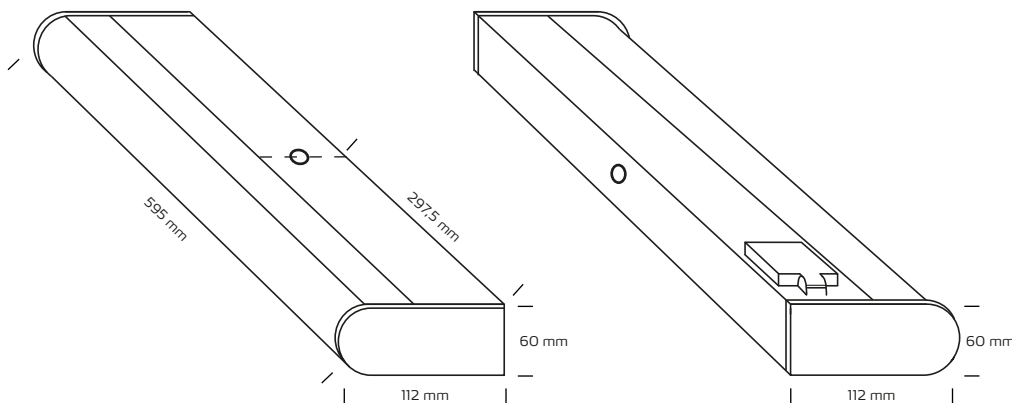

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Funktion	Farve
8401	5704629084018	Indendørs, med stikdåse	Hvid
8402	5704629084025	Indendørs, uden stikdåse	Hvid

Tilbehør

Varenummer	EAN-Nr.	Variant
8431	5704629084315	3000K LED modul
8432	5704629084322	4000K LED modul
8433	5704629084339	Front cover