

## Dali omformer, input 4 x 230V


### Tekniske data

Forsyning	Via DALI-linje
Forbrug	2,6 mA
Funktion	4x indgange 230V
Tilslutning af største ledningskvadrat	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Udvendige mål	L: 58,5 mm, B: 32,5 mm, H: 15 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



### Produktinformation

- DALI-styringsmodul med 4 indgange til 230V
- Galvaniseret isolation mellem indgange og DALI-linje
- Funktionen af hver indgang kan konfigureres individuelt
- Destinationsadresse, skifttilstand og DALI-kommando kan tildeles hver knap
- Forskellige skiftefunktioner (kort, lang tryk, skifte osv.) kan tildeles hver knap
- Følgende funktioner er tilgængelige: op, ned, sluk, husk min / max, goto scene 0-15, direkte lysbueffekt i % såvel som makroer
- Memory-funktion
- Multi-master kapacitet, flere moduler kan installeres på samme DALI-linje

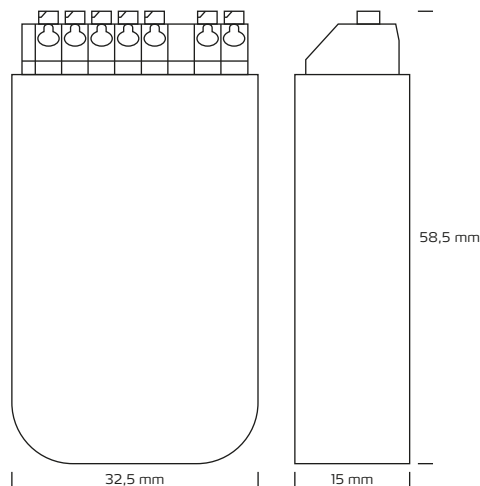

\*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type
98411040	5704629000360	Input 4 x 230V