



Tekniske data


| | |
|------------------------------|---|
| Primær spænding | 220-240VAC 50/60 Hz |
| Sekundær strøm | 350mA |
| Min. belastning | 10W |
| Max. belastning | 17W |
| Virkningsgrad | +84% |
| Sek. spænding | 28-50 Vdc |
| Dæmpbar | Ja, for- eller bagkant |
| Sikring | Indbygget termosikring med autoreset |
| Fordelerboks på sekundærside | Ja, med 6 udgange |
| Ledning fra sekundærside | Ja, 11,9 cm til fordelerboks |
| Tilledning på primærside | Ja, 1,96 m ledning monteret med 2P stikprop |
| Mulighed for fastgørelse | Ja, ved hjælp af to skruer |
| Dimensioner driver | L: 116 mm, B: 91 mm, H: 25 mm |
| Dimensioner fordelerboks | L: 59 mm, B: 38 mm, H: 11 mm |
| Omgivelsestemperatur | -25° - +45° |
| Opbevaringstemperatur | -20° - +70° |
| Switching cycles | >100.000 |
| Lækstrøm | 0,37mA |
| IP-klasse | IP20 |
| Isolationsklasse | Klasse II, SELV |
| Materiale | Plast |
| Miljø | Indendørs |
| Garanti | 5 år |
| Godkendelser | CE |

Max. antal drivere pr. sikring

| Sikringstype | B10 | B13 | B16 | C10 | C13 | C16 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Max. antal | 67 | 86 | 107 | 67 | 86 | 107 |

Produktinformation

- LED driver til kabinetbelysning og mini-downlights (350mA, 6 udgange)
- Dæmpbar – for- eller bagkant
- Indbygget termosikring med automatisk nulstilling
- Hurtig og nem montering
- Kan fastgøres med skruer
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

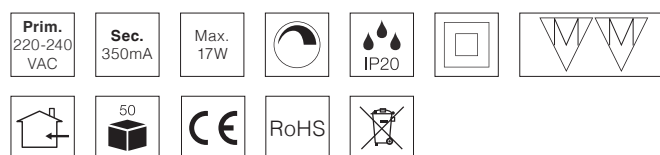

| Varenr. | EAN-nr. | Type |
|----------|---------------|---------|
| 98544026 | 5704629004986 | dæmpbar |

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.