


## Tekniske data

Primær spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	30W
Min. belastning	12W
Max. belastning	25W
Output spænding	500mA (Cc)
Output strøm	23-50 Vdc (afhængig af belastning)
Virkningsgrad	83%
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Dimension driver	L: 95 mm, B: 46 mm, H: 34 mm
Dimension tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse	IP21
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	7 år
Godkendelser	CE

## Produktinformation

- Drivervren må dækkes af isolering
- Low Profile Flexible G2 kan installeres på traditionel vis, med én driver pr. downlight eller ved hjælp af Nordtronic's 25W driver, der gør det muligt at tilslutte op til 8 downlights pr. 25W driver
- Ikke nok med at 25W driver løsningen er det mest ressourcebesparende valg i forhold til traditionelle installationer, så er det samtidig også det perfekte valg til LED-retrofit opgaver i ældre lavvoltage installationer eller hvis man ønsker at optimere sit indkøb, da 25W driver løsningen er billigere allerede ved installationer over 2 downlights

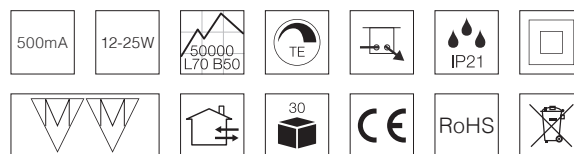

Varenr.	EAN-nr.	Type
98544040	5704629004368	25W driver til Low Profile Flexible G2

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.